

# IDEAL 2604 con lubricación de aceite automática

max.  
**27**  
hojas

**Destruyector de oficinas para protección de data centralizada, también en modo continuo - con ECC (control electrónico de la capacidad de hojas).**

← **26 cm** →

**Nivel P-4** 4 x 40 mm corte en partículas

Capacidad\*: 25-27 | 21-23 hojas

**Nivel P-5** 2 x 15 mm corte en partículas

Capacidad\*: 15-17 | 13-15 hojas

**Nivel P-6** 0,8 x 12 mm micro corte

Capacidad\*: 8-10 | 6-8 hojas

**Nivel P-7** 0,8 x 5 mm súper micro corte

Capacidad\*: 5-7 | 4-6 hojas




\* papel A4, 70 g/m<sup>2</sup> | 80 g/m<sup>2</sup>

## Datos técnicos

<b>Volumen de recogida</b>	125 l (mueble)
	100 l (contenedor)
<b>Voltaje</b>	230 V / 50 Hz**

\*\* otros voltajes disponibles



<b>Potencia del motor</b>	640 vatios (motor de corriente alterna)
<b>Dimensiones</b>	926 x 495 x 470 mm (Alt x An x Prof)
<b>Peso</b>	48 kg

## Características

Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad patentada con control electrónico en la abertura de alimentación como elemento de seguridad adicional; botón multifunción EASY-SWITCH : elemento de control inteligente que indica el estado actual de la destruyectora mediante códigos de color e indicadores luminosos; retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos de papel); bloqueo automático cuando el contenedor está lleno; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; modo ZERO ENERGY : desconexión completa automática del suministro de corriente al cabo de 15 minutos en modo Stand-by; doble protección del motor contra sobrecalentamiento. Inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula. ECC - Electronic Capacity Control : indicación patentada de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción. Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte durante el proceso de destrucción para mantener constantemente un alto rendimiento de destrucción. Práctica abertura de alimentación de 260 mm. Resistente cabezal de corte de alta calidad. Rodillos de corte de acero especial reforzado con cuchillas a prueba de clips y una garantía de por vida (excepto modelos corte fino MC 0,8 x 12 mm y SMC 0,8 x 5 mm : hay que retirar clips y grapas antes de empezar a destruir, garantía 1 año). Modelo 4 x 40 mm corte en partículas apto para destruir CDs y DVDs más comunes. Silencioso y potente motor monofásico para un funcionamiento continuo. Robusto sistema "Twin Drive" (2 engranajes) con caja de engranaje cerrada. Mueble de madera de alta calidad con ruedas. Contenedor extraíble en el mueble para un cómodo vaciado (utilizable con o sin bolsa de plástico desechable).

# IDEAL

WWW.IDEAL.DE

# IDEAL 2604 con lubricación de aceite automática

## Ventajas del producto



### CABEZAL DE CORTE DE ALTA CALIDAD

Robusto y de larga duración : cabezal de corte fabricado en acero reforzado especial a prueba de clips. Rodillos de corte con una garantía de por vida en las condiciones normales de empleo (excepto modelos corte fino MC y SMC).



### EASY-SWITCH

Manejo muy cómodo : Control inteligente gracias al botón multifunción EASY-SWITCH con guía de funcionamiento e indicadores luminosos.




### ECC – ELECTRONIC CAPACITY CONTROL

Control de capacidad : para una alimentación continua y sin atascos de la destructora, la capacidad usada está indicada durante la destrucción.



### CONTENEDOR ECOLÓGICO

El contenedor extraíble de bajo peso hecho de plástico irrompible es fácil de manejar y utilizable con o sin bolsa de plástico desechable.

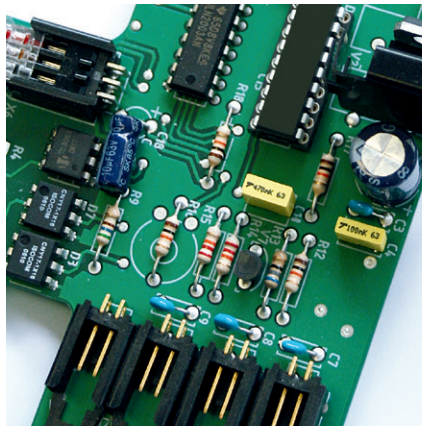

### FUNCIONES AUTOMÁTICAS

Comprobado y seguro: Control electrónico para las diversas funciones automáticas.



### INYECCIÓN DE ACEITE ELECTRÓNICA

Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte durante el proceso de destrucción para mantener constantemente un alto rendimiento de destrucción.



[www.blauer-engel.de/uz174](http://www.blauer-engel.de/uz174)

# IDEAL