



R106 Electric




Seguridad – no se puede grapar con la visera abierta.



De carga frontal – rapidez y comodidad.




Unidad grapadora fácilmente cambiabile: Rapid 2EL/106 para grapado llano y cóncavo, Rapid 252 para grapas anulares.




Profundidad de grapado regulable hasta 100 mm para grapado llano.


Estrecha: 60 mm con mesa estrecha. Ancha: 250 mm con mesa ancha.



Fuerza continuamente ajustable.



Acoplamiento en serie con cables de fibra-óptica para una mayor capacidad de producción.



Funcionamiento silencioso – pistón magnético con carrera regulada electrónicamente y retorno amortiguado, así como patas de goma altas y blandas.



Pedal fácilmente acoplable con contacto enchufable.

Precisión profesional

LA R106E TIENE LAS MISMAS FUNCIONES QUE LA R105E, PERO TIENE UNA MESA DE TRABAJO PARA GRAPADO LLANO Y CÓNCAVO.

Grapa con la misma rapidez y facilidad prospectos y folletos con la mesa plegada, así como hojas sueltas y pilas de hojas con la mesa levantada. Además, hay una unidad grapadora para grapas anulares como accesorio extra.

Todos los productos de Rapid son sometidos a pruebas. Puede tratarse de pruebas de componentes, pruebas precisas de funcionamiento o ensayos de duración muy severos. Los controles de productos se hacen en la fase de desarrollo y en las revisiones de productos en las que probamos continuamente las grapadoras durante la fabricación. Y naturalmente tenemos la certificación según la norma de calidad ISO 9001 y la norma de gestión ambiental ISO 14000.

Mesa para grapar pequeña (60 mm) con yunque. (Accesorio extra).



Barra especial para grapado cóncavo, para una o varias grapadoras. (Accesorio extra).




Unidad grapadora Rapid 252/106 para grapas anulares. (Accesorio extra).



El grapado simultáneo se hace acoplando las máquinas con cables de fibra-óptica (40 ó 70 cm). Las grapadoras son de control secuencial y por tanto no sobrecargan la red. (Accesorio extra).




Tres grapadoras en una

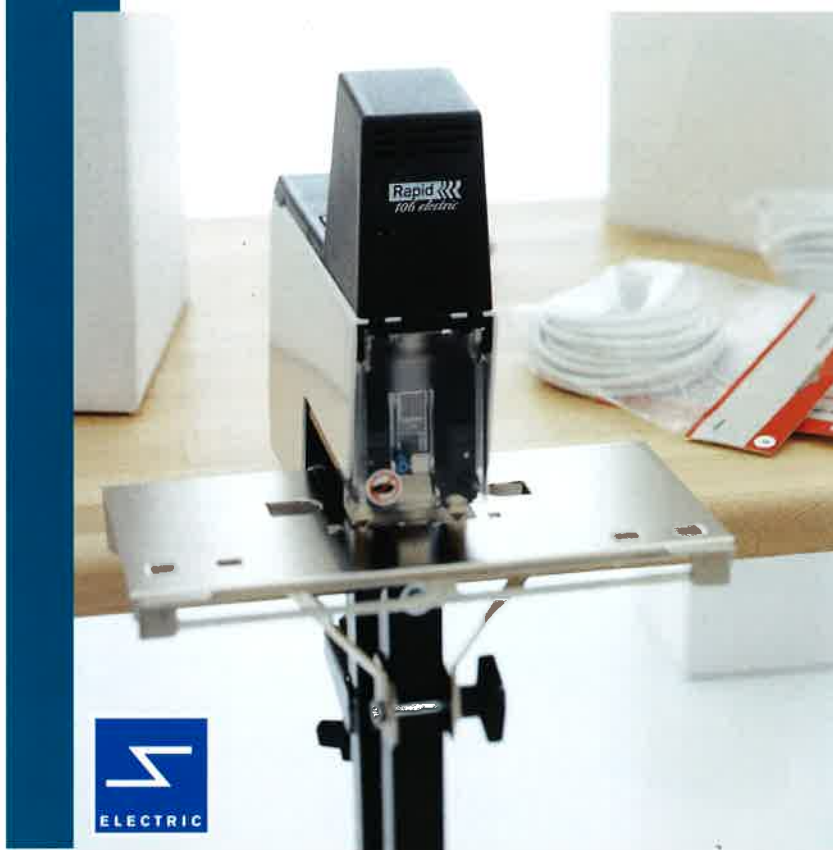

Rapid 106 Electric

- Capacidad:** Grapado llano y cóncavo de hasta 50 folios (80 g/m²), grapado cóncavo de hasta 20 folios (80 g/m²)
- Grapas:** 210 grapas, Rapid 66/6-8+
- Profundidad de grapado:** Continuamente regulable hasta 100 mm
- Peso:** 4.200 g
- Se entrega con:** Mesa ancha, 250 x 150 mm, 0,7 kg. Pedal, 0,7 kg
- Accesorio extra:** Unidad grapadora Rapid 252 para grapas anulares, barra para grapado cóncavo, mesa estrecha - 60 mm - con yunque, cables de fibra-óptica (40 y 70 cm)
- Voltaje/frecuencia:** 230V/50Hz, 240V/50Hz, 115V/60Hz
- Dimensiones:** A: Longitud 250 mm
B: Anchura 60 mm (con mesa estrecha), 250 mm (con mesa ancha)
C: Altura 438 mm



Ventajas para el usuario

- **Varias aplicaciones - tres grapadoras en una:** grapado llano y cóncavo (grapas anulares accesorio extra).
- **Flexible - pueden acoplarse dos o más grapadoras para grapado simultáneo.**
- **Funcional - profundidad de grapado regulable y fuerza continuamente ajustable.**
- **Pedal como accesorio estándar.**
- **Calidad - seguridad funcional y muy larga duración (unidad grapadora cambiabile).**
- **Seguridad - visera protectora y área de grapado fácilmente accesible y visible. Excelente para grapado de envases.**
- **Fácil de usar - carga frontal. Grapado automático o con pedal.**



R106E para grapado llano. Profundidad de grapado hasta 100 mm, grapado automático o con pedal.



Grapado y perforación simultáneos con grapas anulares. ¡Siempre prospectos elegantes sin pérdida de texto!



R106E para grapado cóncavo. Los topes de papel ajustables permiten la colocación exacta de las grapas. Grapado con pedal.

