


Uchida F-47N

Plegadora de fricción Uchida F-47N.

UCHIDA

TIPOSPLEGADO

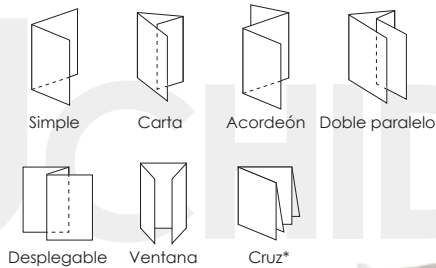

* El papel ha de pasar por la máquina dos veces

Modelo totalmente automático, diseñado para satisfacer todas las necesidades de plegado de papel. Puede memorizar hasta 6 modelos de tamaño de papel no normalizado y su tipo de doblez, la bandeja de alimentación manual permite el doblado de hojas de papel grapadas (hasta 3 hojas de 64/m²). La presión ajustable de la alimentación y del separador de papel y el separador intercambiable de papel estucado permiten una alimentación y doblado fluidos de muchos tipos de papel (incluyendo papel estucado), a pesar de la fricción. El rodillo de expulsión de papel se ajusta automáticamente al tamaño, asegurando así una expulsión fluida y eficiente; la bandeja de expulsión de papel alargada permite expulsar hojas ya dobladas cuidadosamente ordenadas, y permite a los usuarios alinearlas con facilidad al recogerlas.

FICHA TÉCNICA

Tamaño del papel	B7 (sólo plegado simple) hasta A3
Calidad de papel	160g/m ² (230g/m ² para plegado simple)
Reconocimiento automático del tamaño del papel	A3, B4, A4, B5, B6
Velocidad de plegado	Velocidad variable desde 3.300 hasta 10.080, hojas/h (pliegue simple de A4)
Capacidad de apilamiento de papel	500 hojas (papel de 64 g/m ² de alta calidad)
Tipo de plegado	Simple, carta, acordeón, doble paralelo, desplegable, ventana y en cruz (el papel pasa a través de las la máquina dos veces)
Ajuste de la posición de plegado	Autoajuste/tres tipos de pliegue irregulares pueden ser memorizados
Elevado automático de la mesa de alimentación	Sí
Contador	Contador digital de 4 dígitos ascendente/descendente (repetición automática)
Detector de falta de papel	Parada automática con zumbido y aviso en el menú de atascos
Detector de atasco	Parada automática con zumbido y aviso en el menú de atascos

Uchida F-47N

Ajuste del ángulo de alimentación	Sí
Notificación de trabajo terminado	Parada automática con zumbido y aviso en pantalla
Sistema de alimentación de papel	Automático mediante un sistema de alimentación por fricción de 3 rollos
Ajuste de la presión de alimentación de papel	Manual, mediante palanca de ajuste de presión
Sistema de expulsión de papel	Transportado por cintas; 3 pasos seleccionados automáticamente en el rodillo de expulsión
Función de memoria y ajustes de precisión de la posición del papel	36 tipos (6 tipos de pliegues x 6 tamaños de papel)
Función de memoria de plegado para formatos de papel no normalizados	3 tipos
Dimensiones: En funcionamiento / Almacenada	1.050mm x 530mm x 520mm / 660mm x 530mm x 520mm
Peso neto	31Kg
Fuente de alimentación	110, 120, 220, 230 o 240VAC, 50/60Hz
Consumo de energía (en el caso de 230V/50Hz)	75W (230V/50Hz)
Equipamiento opcional	Perforadora / Hendido