


Uchida F-15N

Plegadora de fricción Uchida F-15N.

UCHIDA

TIPOSPLEGADO

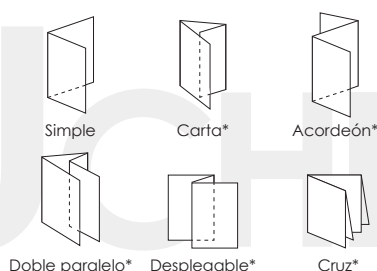

* El papel ha de pasar por la máquina dos veces

Este modelo, equipado anteriormente con una función de plegado único, ahora puede doblar el papel en varios tipos de pliegues al pasar de nuevo por la máquina el papel previamente doblado.

FICHATÉCNICA

Tamaño del papel	B7 (sólo para plegado simple) a A3
Calidad de papel	140/m ² (210g/ m ² para plegado simple)
Reconocimiento automático del tamaño del papel	Ninguno
Velocidad de plegado	Fijado a 8.000 hojas/h (50Hz) y 9.000 hojas/h (60Hz) (plegado simple de A4)
Capacidad de apilamiento del papel	500 hojas (papel de 64 g/m ² de alta calidad)
Tipo de plegado	Plegado simple (permite doble paralelo, carta, acordeón, desplegable y en cruz procesando el papel dos veces)
Ajuste de la posición de plegado	Manual
Elevación automática de la bandeja de alimentación	No
Contador	Digital de 4 dígitos ascendente/descendente
Detector de falta de papel	Parada de rodillo de alimentación de papel
Detector de atasco	Parada automática con zumbido y aviso en el menú de atascos

Uchida F-15N

Ajuste del ángulo de la alimentación	Sí
Notificación de trabajo terminado	Parada automática con zumbido y pantalla
Sistema de alimentación	Sistema automático de alimentación por fricción > de tres rollos
Ajuste de la presión de alimentación de papel	Ajuste automático
Sistema de expulsión de papel	Transportado por cintas; 3 pasos seleccionados manualmente en el rodillo de expulsión
Función de memoria y ajustes de precisión de plegado	No
Función de memoria de plegado para formatos de papel no normalizados	No
Dimensiones En funcionamiento / Almacenada	6820mm x 530mm x 340mm / 510mm x 530mm x 340mm
Peso neto	24 Kg
Fuente de alimentación	110,120,220,230 o 240VAC, 50/60Hz
Consumo de energía (en el caso de 230V/50Hz)	61W(230v/50Hz)
Equipamiento opcional	No